





# UNシリーズ



レコグニション・マーク表示

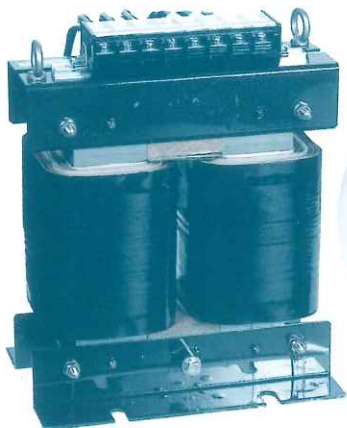

## UN (50VA~10kVA)

**特 長** UNシリーズはUL規格 (UL5085-1 class105 / UL5085-2) 認証取得品です。UL規格は、安全検査の最高権威として電気機器並びに関連製品に多大の信頼を得た規格であります。国内用としてはもとより、産業機械搭載用などの輸出用として最適です。  
尚、弊社はISO 9001認証取得工場でもあり、厳しい品質管理のもと生産しております。

**使用条件**

- ①周囲温度 ..... -10℃~+40℃ (但し、結晶・結露しないこと)
- ②周囲湿度 ..... 45~85%RH
- ③標高 ..... 1000m以下
- ④汚損の甚だしくない場所

**適用範囲**

- ①絶縁種別 ..... A種
- ②コイル構造 ..... 複巻式
- ③電圧 ..... 600V以下  
(但、2次側電圧について250V超の場合は寸法は別途となります。)
- ④周波数 ..... 50/60Hz共用
- ⑤極性 ..... 減極性
- ⑥巻線温度上昇限度 ..... 55K以下
- ⑦最大端子数 ..... 8 (E端子御指定時は、E端子も含む)
- ⑧最大電流 ..... 寸法表内による
- ⑨タップ表示 ..... 電圧表示を標準とする

(例) 

PO	180	200	220	SO	100	110	E
----	-----	-----	-----	----	-----	-----	---

**特殊仕様** (都度御指定による)

- ・混触防止板 ..... 

ES
----

 を表示する  
(静電シールド) 端子台にE端子を設け接続

★御注文の際には、形式・容量・1次・2次電圧を御指定ください。